

Accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă



Accesibilități potrivit Legii nr. 448/2006, republicată – instituții publice

Extras din Legea nr. 448/2006, republicată

CAPITOLUL IV Accesibilitate

Obligații legale ale instituțiilor publice

- Art. 62. - (1) Clădirile de utilitate publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun și stațiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru călători și peroanele principalelor stații, spațiile de parcare, străzile și drumurile publice, telefoanele publice, mediul informațional și comunicațional vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.
- (2) Clădirile de patrimoniu și cele istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform prevederilor legale în domeniu.
- (3) Costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă din bugetele autorităților administrației publice centrale sau locale și din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat, după caz.

- Art. 65. - (1) În spațiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum și în cele organizate vor fi adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, pentru parcare gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.
- Art. 69. - (1) Autoritățile și instituțiile centrale și locale, publice sau private asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.
- Art. 70. - (1) Autoritățile centrale și locale publice, precum și instituțiile centrale și locale, publice sau de drept privat, au obligația de a asigura servicii de informare și documentare accesibile persoanelor cu handicap.
- (2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, serviciile de relații cu publicul vor afișa și vor dispune de informații accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv și mintal.
- Art. 71. - (1) Până la data de 31 decembrie 2007, autoritățile publice au obligația să ia măsuri pentru:
 - a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătățirii accesării documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual și mintal;
 - b) utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice;
 - c) adaptarea telefoanelor cu telefax și teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.
- (2) În achiziția de echipamente și softuri, instituțiile publice vor avea în vedere respectarea criteriului de accesibilitate.

Sanctiuni

- Art. 100. - (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
 - a) nerespectarea dispozițiilor art. 62, art. 65, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 cu amendă de la 6000 lei la 12.000 lei;
 - b) parcare a altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;
- (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

**Accesibilități potrivit Legii nr. 448/2006,
coroborat cu Ordinul 649/2001 pentru
aprobarea Normativului, indicativ NP
051/2001– instituții publice**
Mediul fizic:

- Accesul în clădire:
 - ❖ la intrarea din stradă sau trotuar nu există denivelări, diferențe de nivel, obstacole sau praguri cu înălțime $> 2,5\text{cm}$



Rampă fixă: caracteristici

- este suficient de lată (minim 1,20m) pentru a permite manevrarea fotoliului rulant;
- la fiecare 6 m lungime să dispună de o zonă de odihnă (minim 1,20m);
- este prevăzută cu mâini curente pe ambele laterale (dispuse la o înălțime de 0,70 m., respectiv 0,90 m.);mâna curentă trebuie să depășească pe palier treapta cu 30 cm.
- este prevăzută cu bordură de protecție (pentru a preveni alunecarea roții sau a cârjei);
- este amenajată din material antiderapant;
- înclinația maximă este de 8 % pentru denivelări mai mari de 20 cm și maxim 15% pentru denivelări mai mici de 20 cm.






Platformă mobilă



Ușă

- există în fața ușii o platformă de minim 1,20 x 1,20m, pentru asigurarea spațiului de manevră;
- lățimea liberă a golului de ușă este de minim 0,80m;
- pragul să nu depășească 0,25 m.

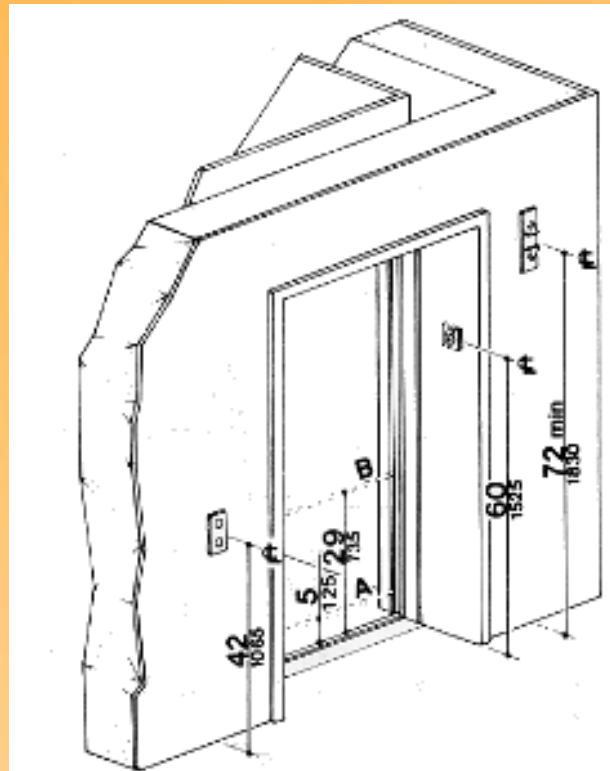

Scară

- este prevăzută cu mâini curente pe ambele laterale (dispuse la o înălțime de 0,90m : 1m.), continuată cu cca. 30 de cm pe orizontală (la pornire și oprire).




Căi interiorare de acces: caracteristici

- holul de intrare în clădire are o lăţime de minim 1,50m;
- lăţimea liberă a căii de acces este de minim 0,90 m.
- în holul de la intrare şi pe parcursul căii de acces vor fi asigurate semnale vizuale şi/sau auditive pentru direcţionarea circulaţiei persoanelor cu handicap către ghişeu de informaţii/registratură, biroul de audienţe, grup sanitar destinat publicului prin:
 - benzi directoare (l: 20 cm) în culori contrastante cu fondul amplasate pe perete,
 - sau pe pardoseală realizate din materiale diferite ca aspect şi sonoritate decât

-

Benzi directoare:

- există benzi directoare (20 cm lăţime), amplasate la 1m : 1,60m;
- pentru persoane nevăzătoare există benzi directoare (0,80 : 1,20m lăţime), prevăzute în pardoseală (realizate din materiale diferite, ca aspect şi sonoritate decât restul pardoselii).

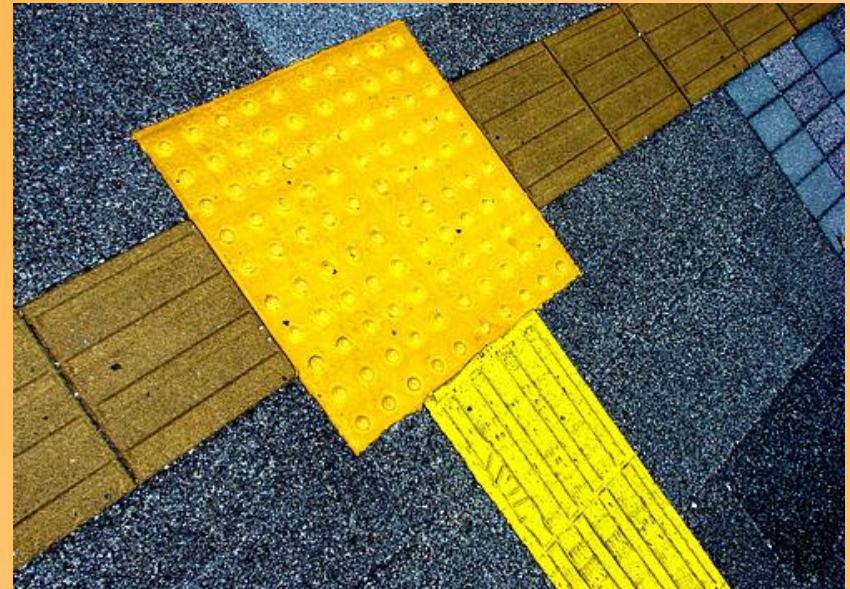

Grrup sanitar:caracteristici

- grupul sanitar destinat publicului trebuie să aibă o cabină adaptată pentru a putea fi utilizată de persoanele cu handicap
- în fața cabinei de WC se asigură un spațiu de manevră de minim 1,50 x 1,50m.
- lățimea liberă a căii de circulație în cabină este de 0,90m.
- ușa de acces este glisantă sau cu deschidere exterioară
- echipamentul de ventilație funcționează la deschiderea și respectiv închiderea ușii
- se asigură un sistem de alarmă auditiv și vizual (sonerie+bec) la o înălțime de 1,20 m.
- este semnalizat cu pictogramă (semnul internațional al persoanei cu handicap)
- poziționarea obiectelor sanitare:
 - vasul WC este montat la o înălțime de 0,48 : 0,53 m;
 - ✓ butonul de apă este montat la o înălțime de 1,20 m și o distanță de 0,12 m (lateral de vas).
 - ✓ este prevăzut cu bară de sprijin verticală, montată la o distanță de 0,30 : 0,35 m de bordul vasului;
 - ✓ este prevăzut cu mâner de sprijin orizontal montat la o distanță de 0,40 : 0,45 m de bordul vasului și la o înălțime de 0,75m : 0,80m de la pardoseală.
 - lavoarul este montat la o înălțime de 0,80 : 0,85m



Lift: caracteristici

- liftul este adaptat pentru a putea fi utilizat de persoanele cu handicap.
- în fața cabinei de lift se asigură un spațiu de manevră de minim 1,50 x 1,50m.
- dimensiunea cabinei este de minim 0,80 x 1,35 m
- este prevăzut cu bară de sprijin la o înălțime de 0,90 m
- lățimea liberă a golului de ușă este de minim 0,90 m
- cifrele de pe butoanele de comandă sunt în relief
- este prevăzut cu un sistem eficient de alarmare acustică și/sau optică.
- butonul de acționare, oprire alarmare, este amplasat la 1,20 m înălțime.
- diferența de nivel între cabină și palier este de maxim 2,5 cm.

În cazul în care nu există ascensor, se utilizează platforma mobilă, escalator individual, transportator electromecanic autonom comandat și manevrat de însoțitor.

Platformă mobilă, escalador individual, transportor electromecanic autonom comandat și manevrat de însoțitor



Pavaj, covor tactil

- pentru direcționarea circulației către serviciile destinate publicului;
- are 0,80 : 1,20m lățime și este realizat din materiale diferite, ca aspect și sonoritate decât restul pardoselii.



Locuri de parcare

- 4% din totalul locurilor de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri sunt adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional al persoanei cu handicap.
- sunt amenajate la o distanță maximă de clădire de 40 m
- dimensiuni: 3,20 x 5m pentru persoanele cu handicap motor sau vizual și 3,50 x 5m pentru persoanele blocate în scaun cu roțile



Mediul comunicațional

- Interpret autorizat al limbajului mimico-gestual pentru asigurarea relațiilor directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate
- **ghișeu pentru informații**
- este dispus la 0,80 m înălțime pentru persoanele care utilizează fotoliul rulant.
- este semnalizat cu pictograme ușor vizibile.
- există sisteme informaționale sonore și/sau sistem Braille.

Accesul la mediul informațional

- servicii de informare și documentare accesibile persoanelor cu handicap (vizual, auditiv și mintal).
- există afișaj optic, amplificator voce la biroul de informații;
- informațiile afișate la avizier sunt accesibile persoanelor cu handicap vizual și mintal
- adaptarea paginii de internet proprii, în vederea îmbunătățirii accesării documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual și mintal;
- utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice;
- adaptarea telefoanelor cu telefax și teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.